

COMMAX

SmartHome & Security

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

KAMERA DRC-nUC

CE



Importer:


&GDE
POLSKA

Włosań, ul. Świątnicka 88
32-031 Mogilany

tel. +48 12 256 50 25
+48 12 256 50 35
GSM: +48 697 777 519
biuro@gde.pl
www.gde.pl

Wygląd zewnętrzny i opis

DRC-2UC DRC-3UC DRC-4UC

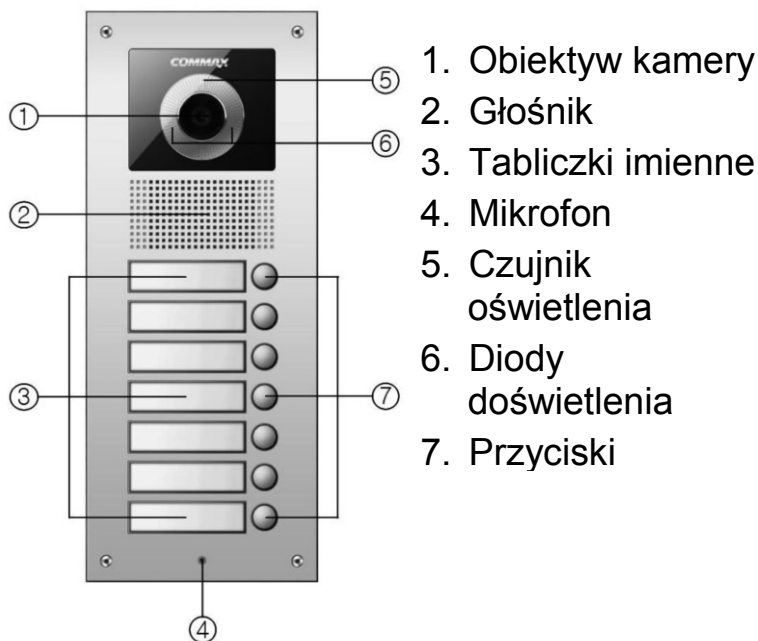

DRC-5UC DRC-6UC DRC-7UC

Instalacja kamery

ZANIM ROZPOCZNIESZ MONTAŻ !!!


Nie uszczelniaj silikonem kamery. W przypadku montażu w elementach betonowych zaleca się wyłożyć wnękę pod kamerę warstwą cienkiego styropianu (tył i ścianki boczne).

Nie montuj monitora i kamery w miejscu narażonym na kurz, bezpośrednie promieniowanie słoneczne (lub inne oświetlenie), wysokie temperatury (powyżej 40 stopni) lub dużą wilgotność.


Nie lokuj urządzenia w miejscach narażonych na wibracje lub wstrząsy.

Schemat połączeń

Przykład podłączenia dla kamery DRC-2UC, DRC-3UC:

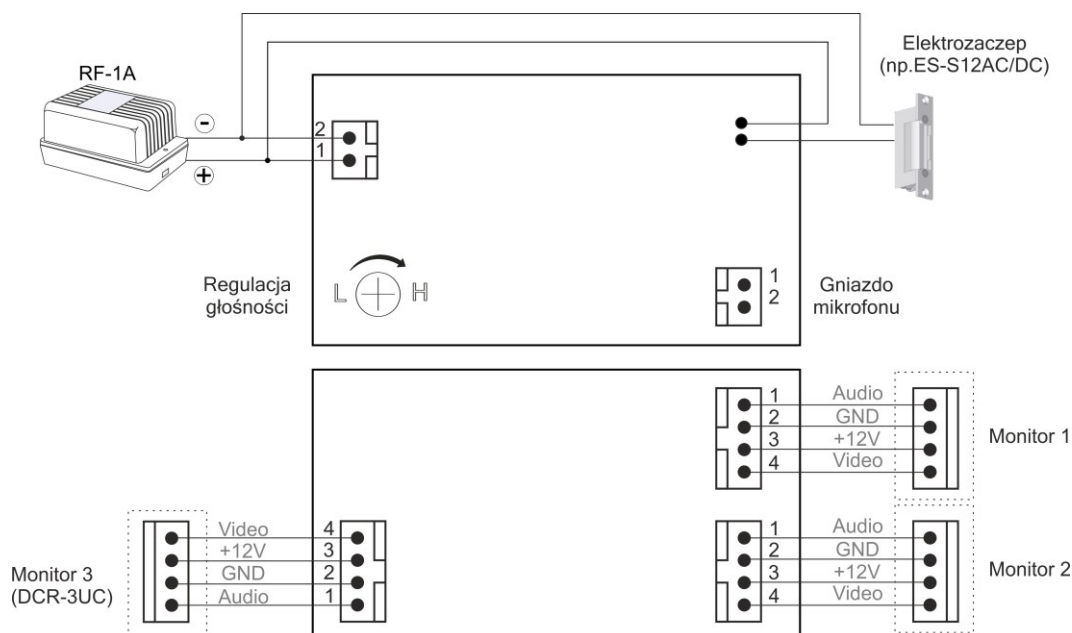


Przykład podłączenia dla kamery DRC-5UC, DRC-7UC:

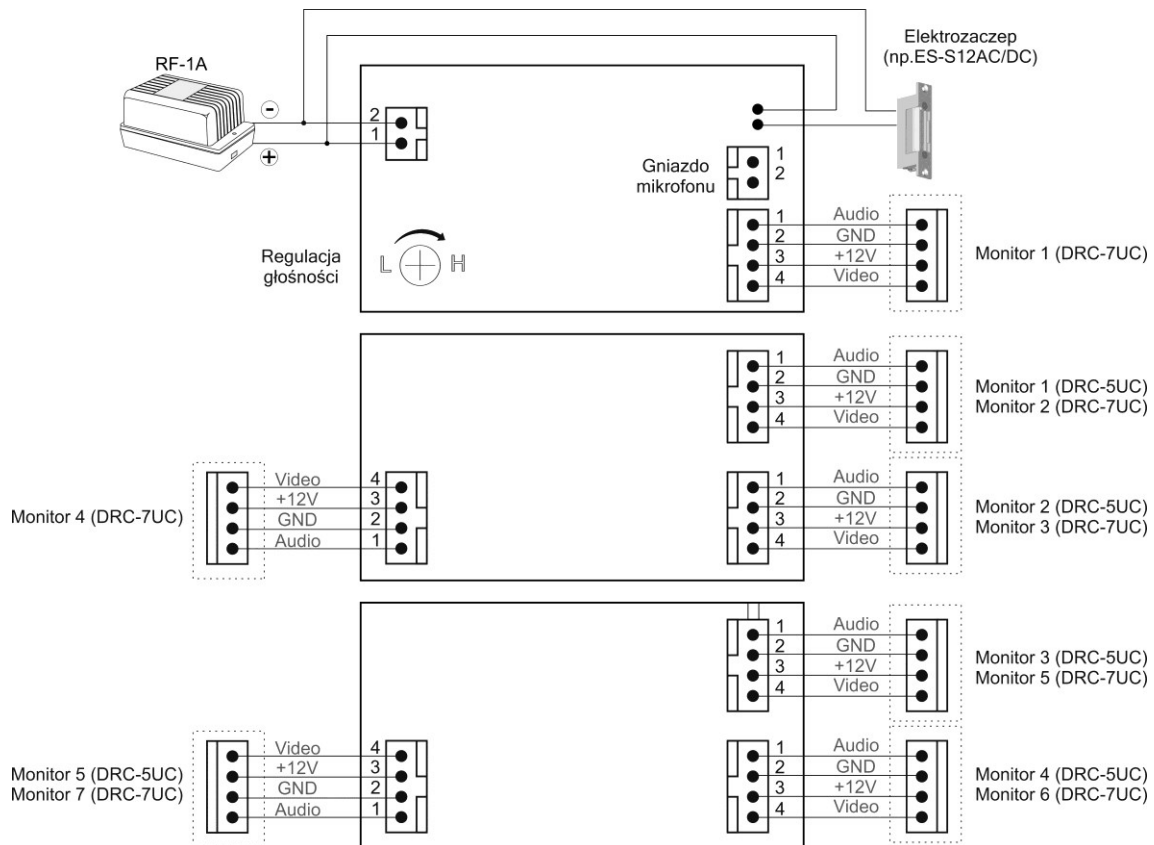

Oznaczenie przewodów:

1. AUDIO
2. MASA
3. +12VDC
4. VIDEO 1V p-p

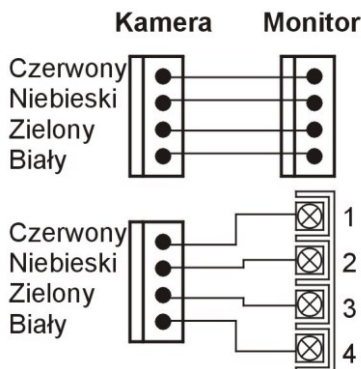

!!! Przed przystąpieniem do instalacji zaleca się sprawdzenie i podłączenie skonfigurowanego sprzętu w warunkach warsztatowych !!!

Podczas montażu należy ściśle stosować się do odpowiedniego ze schematów. Nie należy mieszać żył innych instalacji (telefonicznych, alarmowych itp.) z instalacją video domofonu. Zaleca się prowadzenie obwodu elektrozaczepu osobnym przewodem.

UWAGA

Dla videodomofonów kolorowych zalecane jest wykonanie instalacji na przewodzie koncentrycznym 75Ω (wizja), NIE BĘDĄCYM W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE KABLI ENERGETYCZNYCH.

Dane techniczne

	DRC-2UC, DRC-3UC, DRC-4UC	DRC-5UC, DRC-6UC, DRC-7UC
Zasilanie	DC 12V, 500mA (max.)	
Kąt widzenia kamery	68° w poziomie, 55° w pionie	
Regulacja kąta widz.	↔, ↑ 13°	
Przetwornik	CCD 1/4"	
Standard video	PAL	
Czułość	0,1 Lux (30cm od kamery)	
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C	
Wymiary panela (szer./wys./gł.)	130 x 248 x 10 mm	130 x 315 x 10 mm
Wymiary puszki podtynk.(sz./w./gł.)	121 x 238 x 37 mm	121 x 305 x 37 mm

Pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

(TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

COMMAX®

Wyprodukowane przez:

1. Nazwa & adres fabryki: Commax Co.,Ltd.
513-11 Sangdaewon Dong, Jungwon Gu, Seongnam, Kyunggi Do 462-120, KOREA
2. Nazwa & adres fabryki: Tianjin JungAng Electronics Co.,Ltd.
#2 Quanxing Road, Wu Qing Development Area, Hi-Tech Industry Park, Tianjin, P.R. CHINA

Oświadczają się, że produkty:

Typ produktu: Kamera wideodomofonowa
Model: DRC-nUC(L), DRC-nUC(M)

Spełniają następujące normy:

EMC: EN 50130-4:2011
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Certyfikowane przez:

CE EMC raportowane wg EN Standards, KTR (Korea Testing & Research Institute)

Dodatkowe informacje

Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z wytycznymi Rady UE są spełnione wszystkie główne wymagania bezpieczeństwa dotyczące następujących dyrektyw:

CE (93/68/EEC)
EMC (2004/108/EC)

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie deklaracji

K. R. Oh, Director of Manufacturing Plant
07 Wrzesień, 2012 Kyunggi Do, Korea

