VIDOS

Podręcznik użytkownika aplikacji

Do obsługi zamków szyfrowych z funkcją Wi-Fi

1. Pobierz aplikację

Pobierz aplikacje właściwą dla systemu operacyjnego Twojego telefonu

Pobierz dla systemu IOS

Pobierz dla systemu ANDROID

Zarejestruj się lub zaloguj używając jednej z dostępnych metod.

2. Dodaj urządzenie

Na ekranie początkowym wybierz opcję „dodaj urządzenie”

Wyraź zgodę na wyszuki -
-wanie urządzeń w sieci lokalnej jeżeli aplikacja Cię o to poprosi.

Na kontrolerze zaloguj się do trybu administratora i wprowadź kod rozpoczynający skanowanie w poszukiwaniu sieci Wi-Fi

*	Kod admin	#	08

Zielona dioda zacznie migać.

Aby wyszukać urządzenie wybierz w aplikacji opcje

AUTO SCAN

Aplikacja zacznie skanować otoczenie w poszukiwaniu kompatybilnych urządzeń

3. Połącz z siecią Wi-Fi

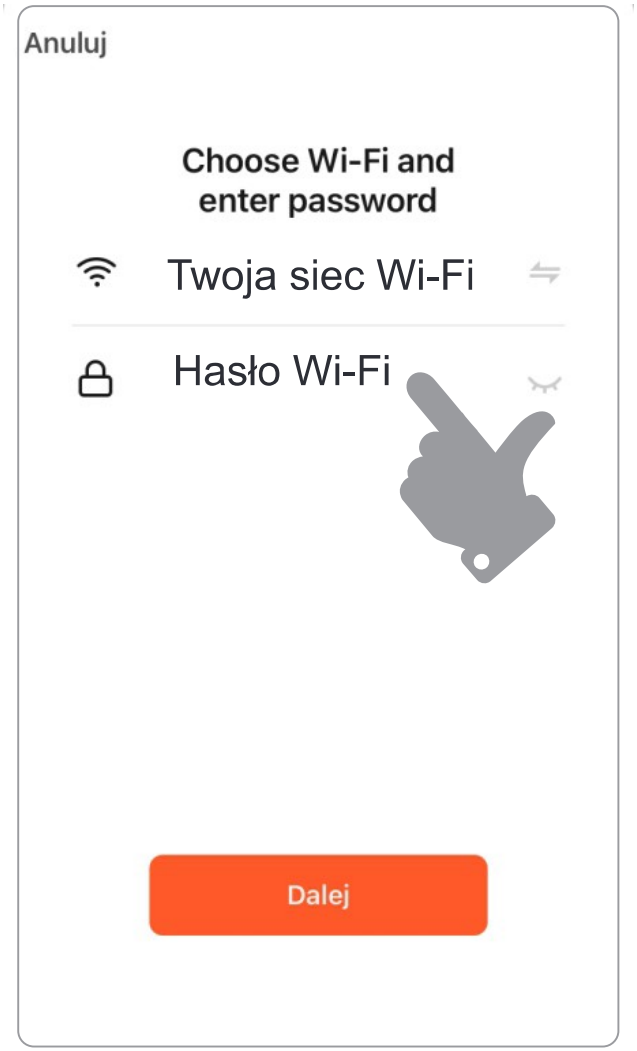

Połącz ze swoją lokalną siecią bezprzewodową

Wybierz nazwę SSID i wpisz hasło.

Telefon i kontroler muszą pracować w tej samej sieci

Połącz się ze znalezionym urządzeniem. Upewnij się, że kontroler i telefon znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi.

Po poprawnym sparowaniu otrzymasz komunikat informujący, że dodawanie urządzenia powiodło się.

Możesz nadać własną nazwę dla kontrolera aby łatwiej go identyfikować

4. Udało się !

Urządzenie jest gotowe do pracy, Zanim zaczniesz korzystać z kontrolera włącz funkcje zdalnej obsługi w panelu ustawień. Szczegóły na następnej stronie

Aby otworzyć wejście przytrzymaj zielone pole aż zmieni kolor

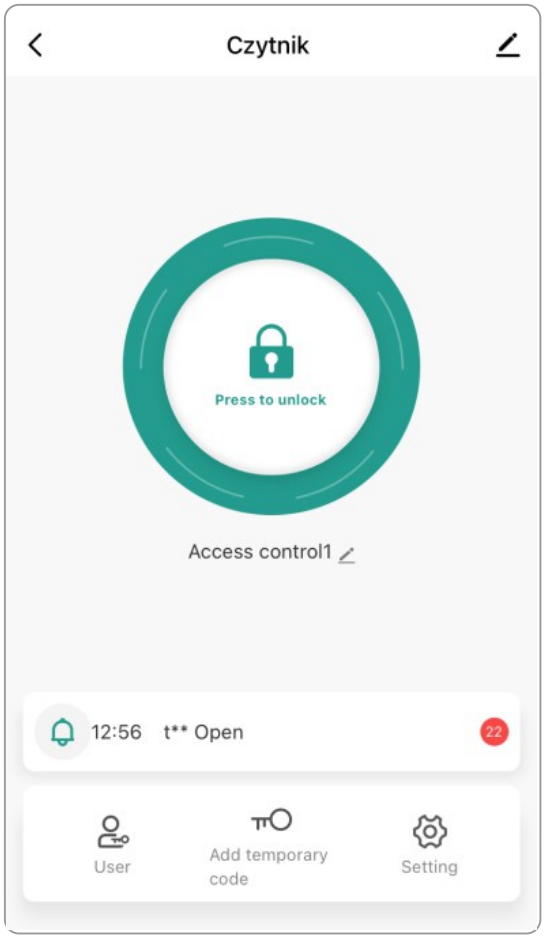

5. Włączanie funkcji zdalnej obsługi

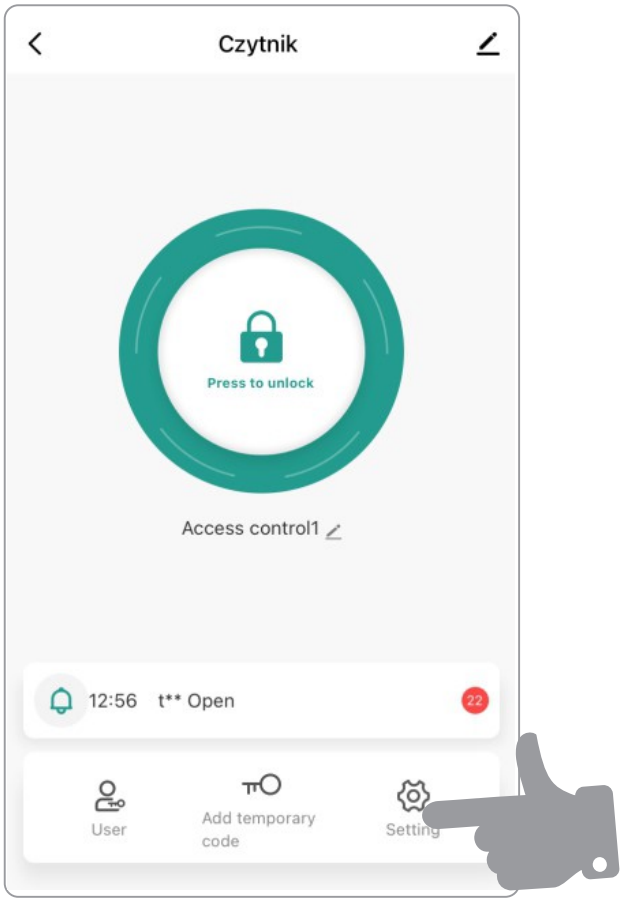

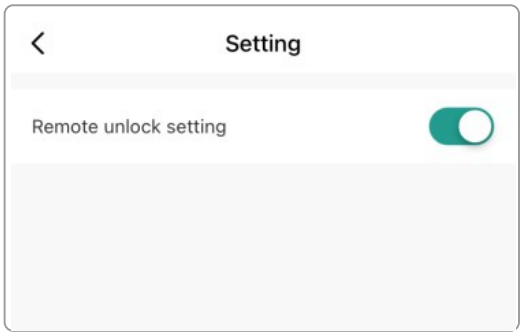

Na ekranie głównym otwórz menu ustawień wybierając **„ settings”** a następnie przesuń suwak zmieniając jego kolor na zielony

Funkcja zdalnej obsługi jest teraz aktywna

6. Nadawanie kodu wejścia

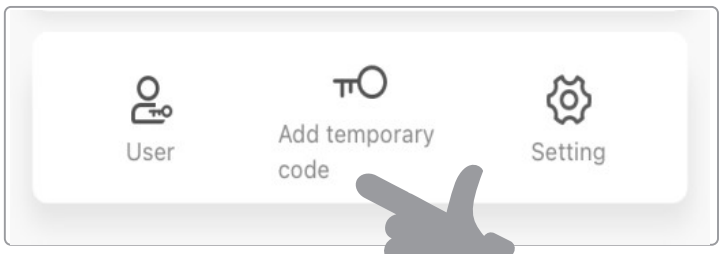

Aby nadać zdalnie uprawnienia do otwierania wybierz w menu głównym opcję **„ Add temporary code”**.

Kod czasowy lub jednorazowy

Nadaj 6 cyfrowy kod wejścia lub wygeneruj automatycznie

Nazwa (np. imię gościa)

Na czas od

Na czas do

Powtórz

Harmonogram powtarzania

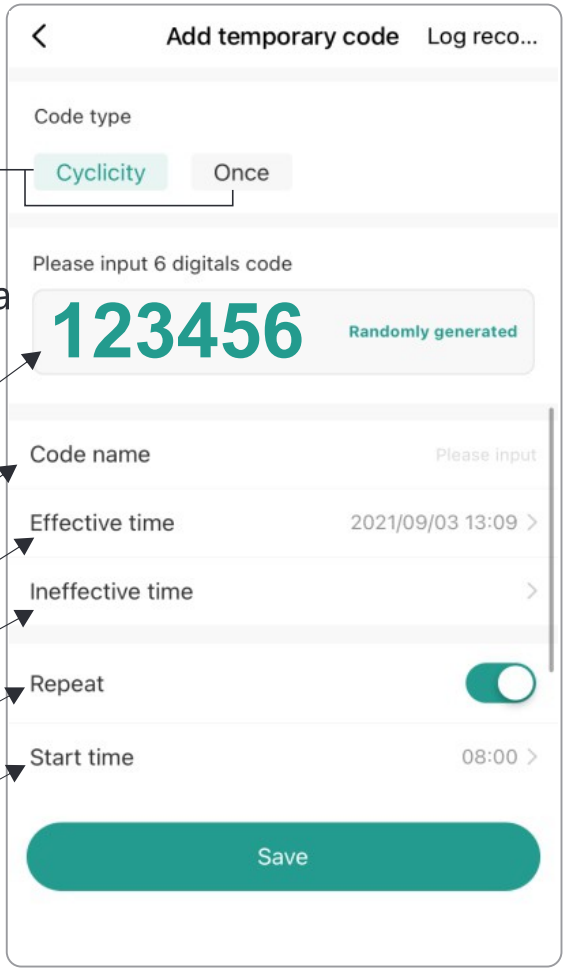

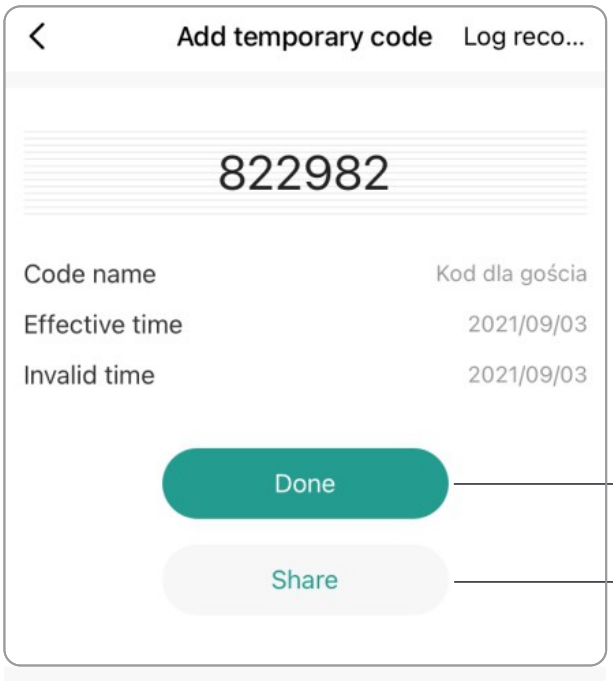

Podsumowanie operacji nadania kodu

Nazwa kodu i czas na jaki został nadany

Zatwierdź

Udostępnij uprawnienia

7. Udostępnianie kodu

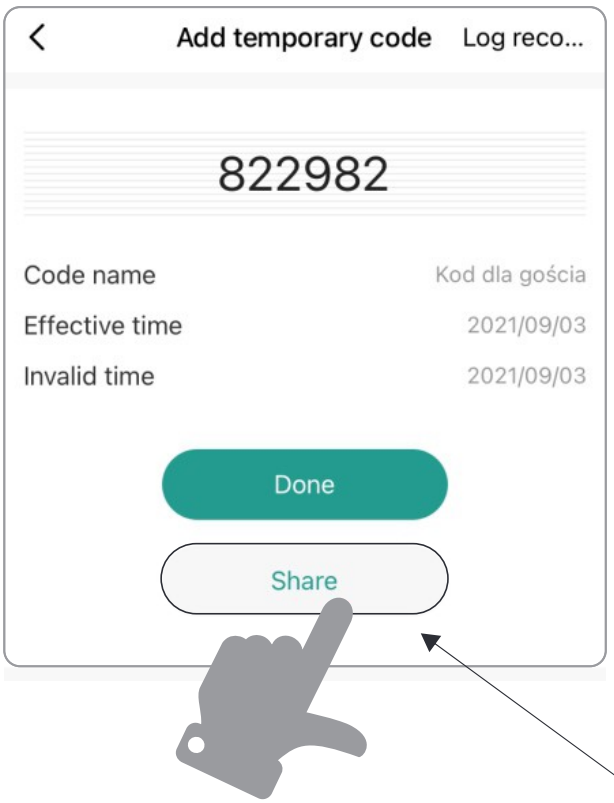

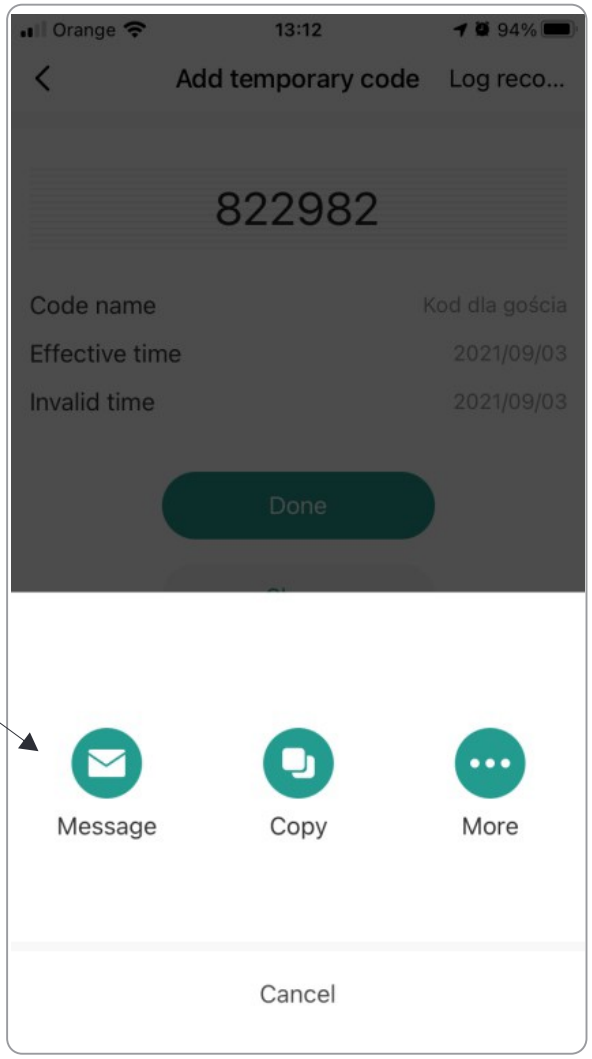

Aby udostępnić kod nadany dla czasowego użytkownika wybierz **SHARE** a następnie określ metodę udostępnienia

Message - wyślij na email
Copy - skopiuj
More - więcej opcji udostępniania

8. Dodawanie nowego, stałego użytkownika

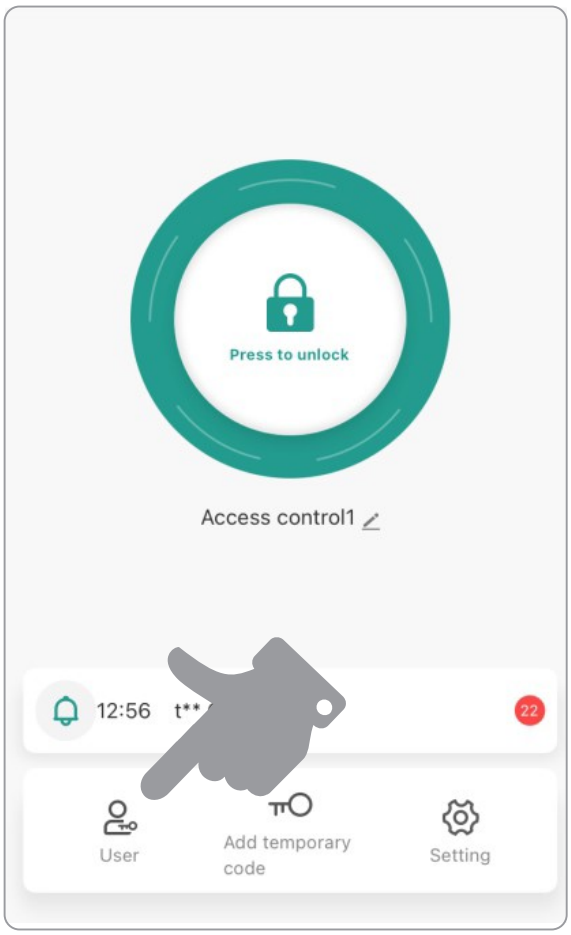

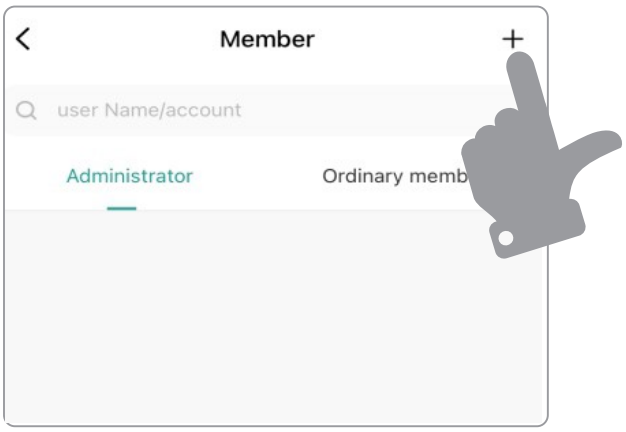

Na ekranie głównym wybierz w menu ikonę **User.**
Otworzysz panel użytkowników

W prawym, górnym rogu ekranu wybierz **+**
Otworzysz panel dodawania użytkowników

User name
przyjazna nazwa użytkownika

Country / Area
Kraj / numer kierunkowy

User account
Użytkownik (email lub tel.*)

Zaznacz jeżeli użytkownik ma być administratorem **

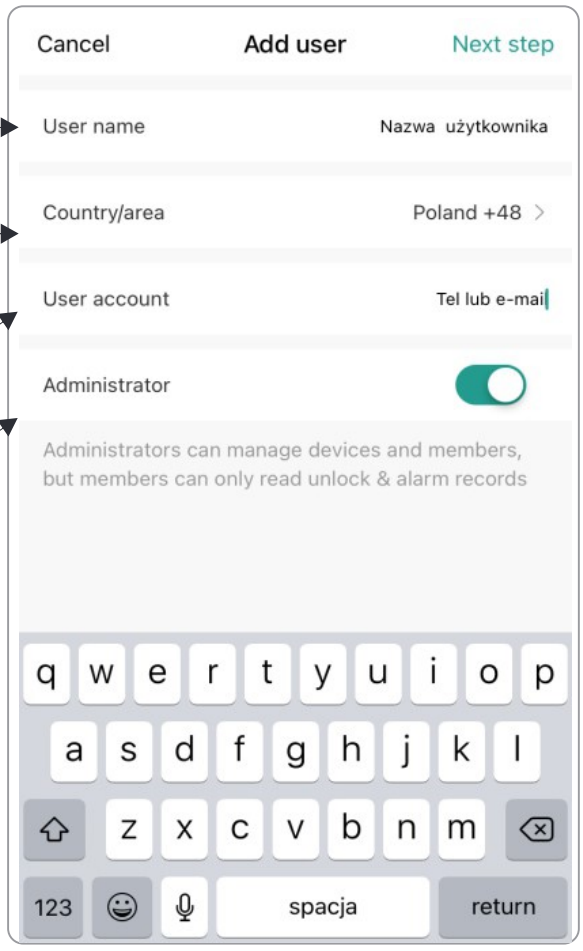

* Wprowadź adres email lub nr telefonu zarejestrowanego użytkownika aplikacji TUYA. Tylko wtedy otrzyma on zapro - - szenie do korzystania z kontrolera.
** Administrator może zarządzać urządzeniami i użytkownikami. Użytkownik tylko otwiera wejście i przegląda zapis zdarzeń

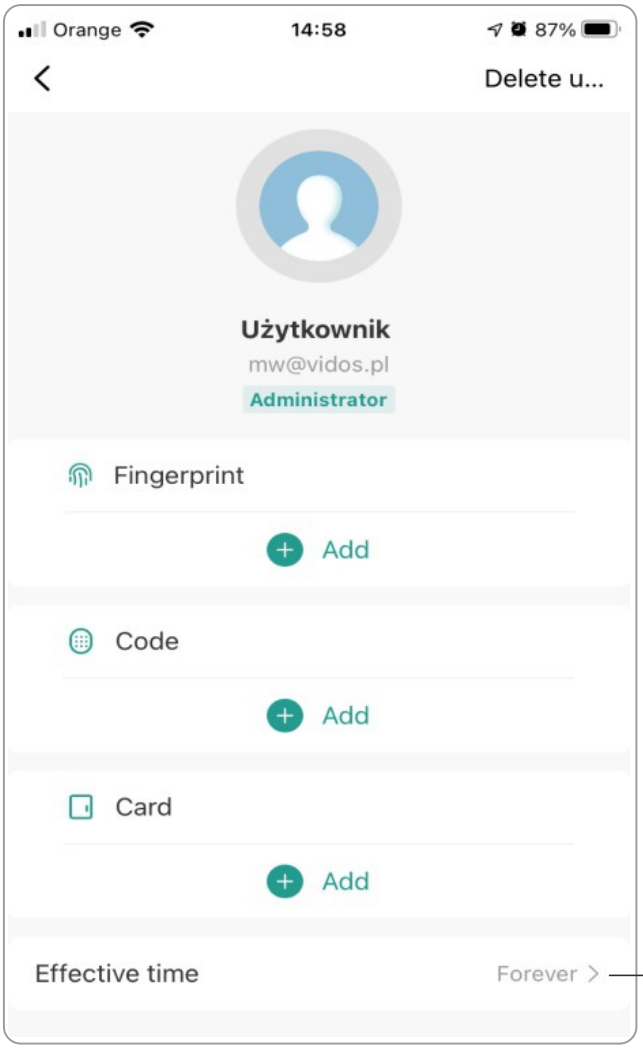

Określ sposób otwierania wejścia dla nowego, stałego użytkownika

Do wyboru są trzy sposoby autoryzacji:
- **Odcisk palca**
- **Kod PIN**
- **Karta zbliżeniowa**

Jedyna metoda otwarcia jaką możesz zaprogramować zdalnie i bez udziału użytkownika to kod PIN.

Każda pozostała metoda będzie wymagała albo obecności użytkownika przy terminalu albo konieczne będzie zbliżenie karty do czytnika aby ją zaprogramować.

Określ czas trwania uprawnień

Forever - uprawnienia na czas nieokreślony

Customize - określ czas trwania uprawnień

Na czas od

Na czas do

Powtórz

Zapisz ustawienia

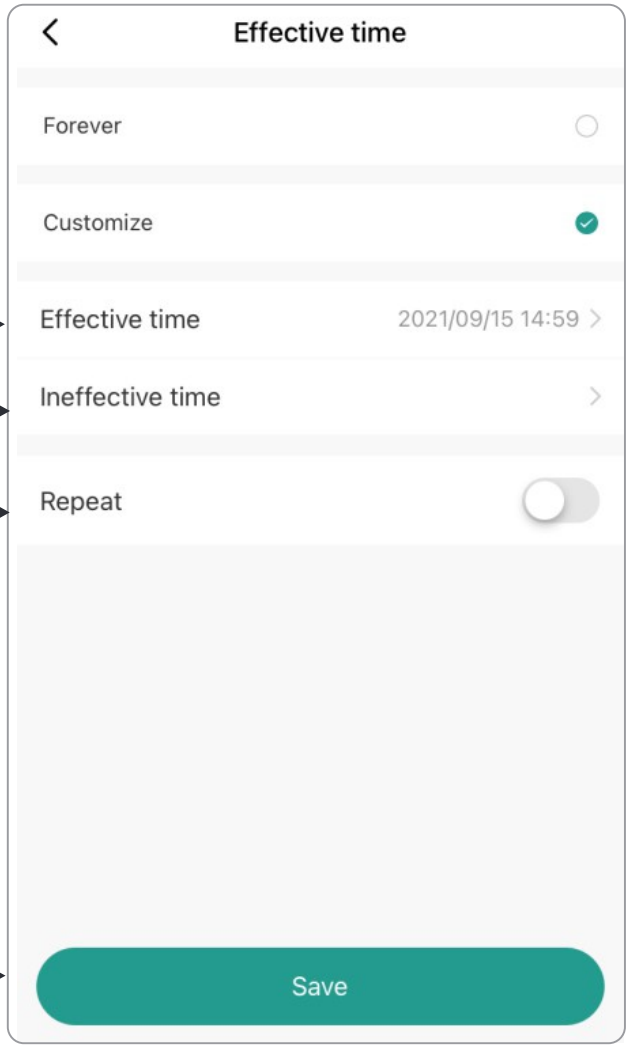

9. Dodawanie kodu jednorazowego

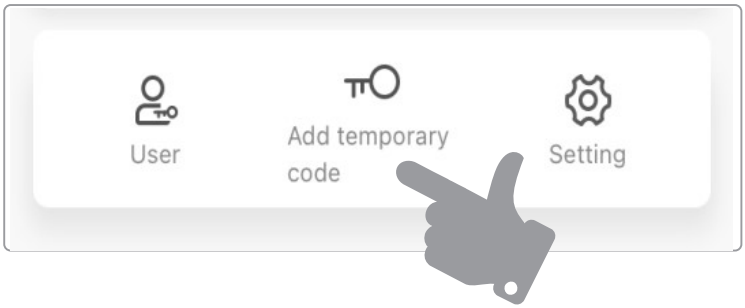

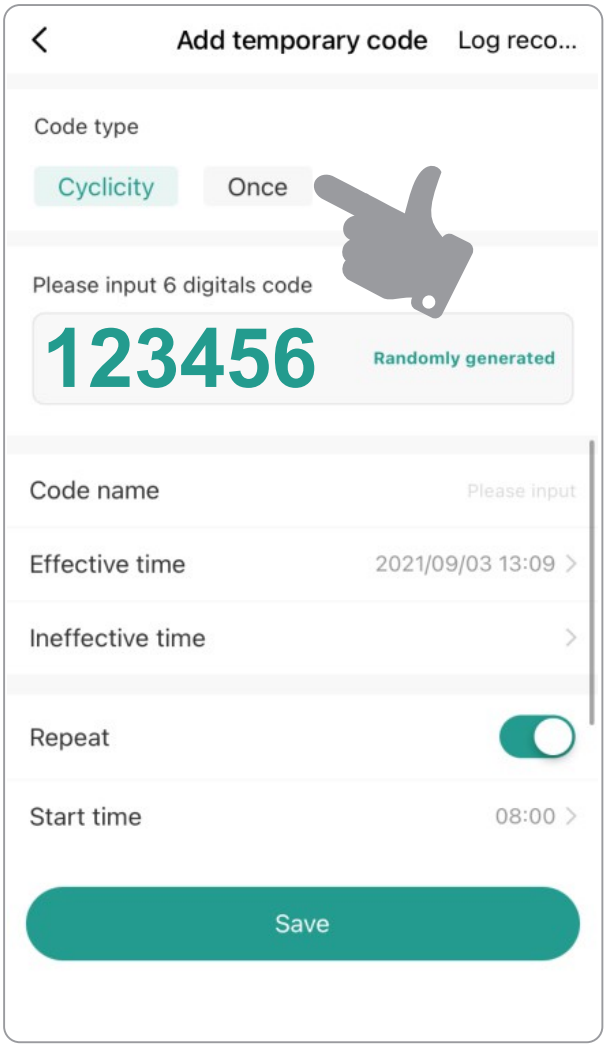

W menu na stronie głównej wybierz opcję **„add temporary code"** a następnie zaznacz wybór **Once**

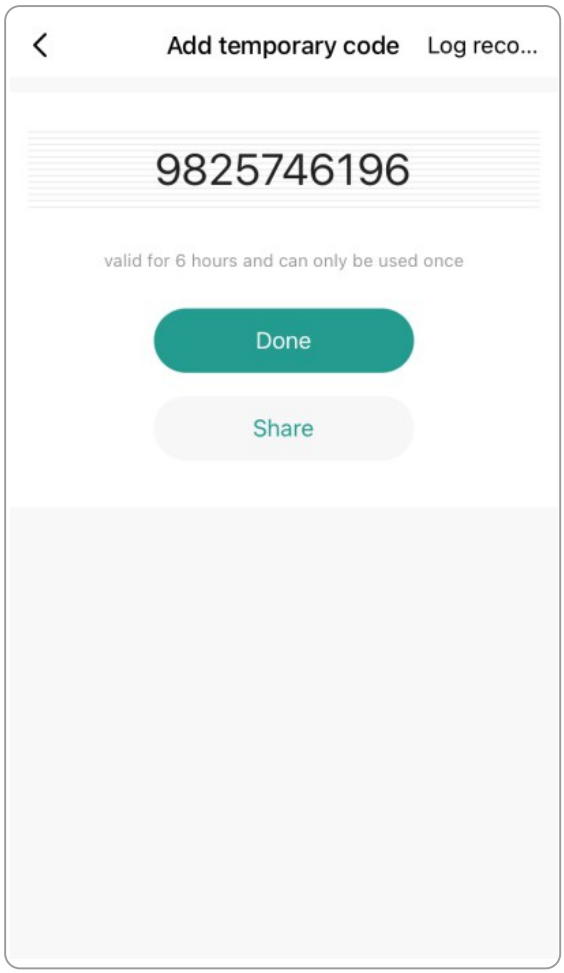

Po nadaniu nazwy dla kodu i zapisaniu swojego wyboru, na ekranie wyświetlony zostanie automatycznie wygenerowany kod wejścia, który można użyć tylko raz

Kod ważny jest przez 6 godzin. Wygasa po jednokrotnym użyciu.

Wybierając opcje **Share** możesz udostępnić kod wybranej osobie.